




necvox

## TGL-104 Nissan Qashqai Akıllı Bagaj Açma Sistemi

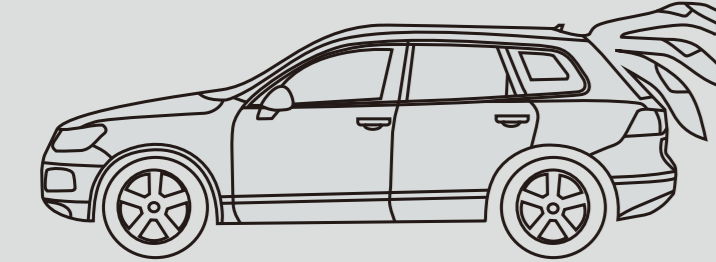

NO:5658293010100

### NOT

#### Akıllı Bagaj Sistemi Kurulum Talimatları

1. Ürünü doğru ve güvenli bir şekilde kullanmak için kurulumun profesyonel ekipler tarafından yapılmasına özen gösteriniz. Ürüne ve kendinize gelebilecek zararları önlemek için kurulumdan sonra ürünü sökmeyiniz.

2. Kurulumdan önce aracı çalıştırarak ön panel ve üzerindeki tuşların normal çalıştığından emin olun. Araç içinde veya dışında çizik olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir problem veya çizikle karşılaşırsanız araç sahibini bu konuda bilgilendirin.

3. Bagajın normal bir şekilde açılıp kapandığını ve farlarda herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edin.

4. Aracı kapatın ve montaj ekipmanlarını hazırlayın.

5. Kurulum esnasında araca zarar vermemek için üzerinizde metal veya sert cisimler olmasına özen gösterin.

6. Aracın gerekli parçalarını söküp güvenli bir yerde muhafaza edin. Kabloları birleştirerek aracın içine koyun, kısa devreyi önlemek için bağlantı yerlerinin izole edildiğinden emin olun.

7. Montaj sonrasında kabloları; direksiyon, gaz ve fren pedali gibi aracın hareket eden aksamlarına temas etmediğinden emin olun.

8. Tüm bağlantıların bağlantı şemasına uygun yapılmasına özen gösterin (topraklama kablosunun doğru bağlandığından emin olun).


9. Araç kontağı açıkken herhangi bir kablo bağlantısı ya da aksesuar değişimi yapmayınız.

▲ Sistemin kendini başlatılabilmesi için kurulumdan sonra bagajı manuel olarak kapatınız


### Kablo Tanımlamaları



A. Kontrol kutusu port 1 bağlantısı  
B. Bagaj açma kilit portu bağlantısı (in)  
C. Bagaj açma kilit portu (out)  
D. Orjinal bagaj açma tuşu bağlantısı (out)  
E. Orjinal bagaj açma tuşu bağlantısı (in)



A. Canbus bağlantısı  
B. Ön tuş portu  
C. Güç kablosu I bağlantısı  
D. C Bağlantı birleşimi



A. C Bağlantısı  
B. OBD(in)  
C. OBD(out)



A. Arka tuş portu  
B. Kontrol kutusu portu 2  
C. Buzzer




A. Vakum soket portu 2  
B. Vakum soket portu 1  
C. Kontrol kutusu portu 3  
D. Kontrol kutusu portu 4  
E. Güç kablosu F bağlantısı  
F. Vakum kablosu E bağlantısı  
G. Kontrol kutusu portu 5  
H. Güç kablosu B bağlantısı  
I. Canbus switch kablosu CilePort B bağlantısı



A. Arka tuş C kablosunun bağlantısı

▲ Kılavuz içerisindeki hiçbir bilgi izinsiz kopyalanamaz ve değiştirilemez. Tüm hakları saklıdır.

### Kablo Tanımlamaları





A. Topraklama kablosu  
B. Güç kablosu H bağlantısı  
C. Sigorta  
D. Güç kablosu mandalı



1. Vakum portu 2  
2. Vakum portu 3



A. Kontrol kutusu port 2 bağlantısı  
B. Kontrol kutusu port 3 bağlantısı



▲ Araçuzaktan kumandasının kilit açma tuşuna 3 kez basarak sistemi kontrol edebilirsiniz

### Kurulum Adımları



1. Nissan Qashqai




2. Bagaj bakalette alt vida ve sekmanı sökünüz



3. Yan plastik parçaları sökünüz



4. Bagaj bakaletini sökünüz



5. Bagaj üzerinde kidarbe önleyici parçayı sökünüz



6. Darbe önleyici plastiği sökünüz, boyutunu ayarlayınız



7. Bagaj üzerinde ki darbe önleyici yan parçaları sökünüz



8. Sağ ve sol amortisörleri sökünüz

▲ Araçuzaktan kumandasının kilit açma tuşuna 3 kez basarak sistemi kontrol edebilirsiniz


### Kurulum Adımları



9. Sağ ve sol amortisör sabitleme ayaklarını yerlerinden çıkarınız



10. Kutu içersinden çıkan metal ayakları gövde üzerine oturtun ve vidalarını takınız



11. Bagaj üzerinden sökünüz darbe önleyicinin yerine kutudan çıkan parçaları sekmanları içeri geçecek şekilde takınız



12. Parçayı taktikten sonra vidalarını sıkınız



13. Taktiğiniz parçanın görünümü sağ ve sol tarafları aynı şekilde takınız



14. Amortisörleri takınız



15. Amortisörlere alt kabloları aracın orjinal kablo kanallarındaki bagaj içersine alınız



16. Alt kilit dilini yerinden çıkarınız

▲ Araçuzaktan kumandasının kilit açma tuşuna 3 kez basarak sistemi kontrol edebilirsiniz

### Kurulum Adımları



17. Kutu içersinde ki vakumlama parçasını kilit dilini sökünüz yere takınız




18. Sol yan koruma bakalet sekmanlarını sökünüz




19. Son bakalet yerinden sökmeden ayırınız




20. Vakumlama parçasını sabitleyiniz



21. Son olarak kilit dili üzerine geçen



22. OBD soket üzerinde ki parçayı sökünüz




23. OBD soketi üzerinde ki kapağı sökünüz



24. Yan bakalet sökünüz

▲ Araçuzaktan kumandasının kilit açma tuşuna 3 kez basarak sistemi kontrol edebilirsiniz

### Kurulum Adımları




25. Bakalet üzerinde ki parçaları sökünüz



26. Bakalet yan kısmını yerinden çıkarınız



27. Bakalet sağ kısmından kastrip yerinden çıkarınız



28. Parçayı sökmeden işleme devam ediniz




29. Tuşlara ait soketleri yerlerinden çıkarınız



30. Orjinal tuş takınında boş olan yere, resimde ki gibi, kutu içersinden çıkan bagaj açma tuşunu takınız



31. Elektrik bağlantısı için sigorta tablosu üzerinde veya arkasında ki kalın 12 volt kablolarından birine bagaj elektrikliğini takınız plastik kelepçesini vidaları ile sabitleyiniz



32. Sabe kablosunu aracın kasasında ki şase bağlantısına takip vidasını sıkınız

▲ Araçuzaktan kumandasının kilit açma tuşuna 3 kez basarak sistemi kontrol edebilirsiniz

### Kurulum Adımları




33. Sol ön alt bakaletleri yerlerinden çıkarınız



34. Bagaj tesisatını aracın orjinal hat üzerinden çekiniz



35. Bagaj ile tavan arası kablo körüğünü çıkarınız



36. Kabloları bu kısımda geçirip orjinal hat ile birlikte bagaj içine çekiniz




37. Kontrol kutusunu içersinde ki ayak yardımıyla sac altına vidalayınız



38. Bagaj tuşuna ait soketi karmayınız



39. Bagaj açma tuşunun kablosunun bağlantısı sac üzerinde var arasına kutu içersinde ki soketleri giriniz



40. Kilde ait soketi çıkarıp kutu içersinde ki ara soket girişini yapınız

▲ Araçuzaktan kumandasının kilit açma tuşuna 3 kez basarak sistemi kontrol edebilirsiniz

### Kurulum Adımları



41. Bagaj bakalet üzerinde resimde gösterildiği gibi müsait alana punch ile delik açıp tuşu takınız



42. Kontrol kutusuna soket bağlantılarını yapınız



43. Bagaj üzerine kutudan çıkan şeffaf koruyucu filmini yapıştırınız

▲ Araçuzaktan kumandasının kilit açma tuşuna 3 kez basarak sistemi kontrol edebilirsiniz